REALIZACIÓN:
Tejer siguiendo el gráfico. Bloquear el trabajo (ver recuadro)
Pintar de blanco el círculo de madera y dejar secar.
Pegar el tejido bloqueado sobre la madera y colocar la máquina de reloj.

¿CÓMO BLOQUEAR EL TRABAJO?
Una vez finalizado, humedecer el tejido con agua o apresto. Pinchar un alfiler en cada una de las puntas, estirar para formar bien todas las partes salientes del borde del reloj. Sostener bien estirado con todos los alfileres sobre una superficie de goma o telgopor. Dejar secar completamente. Quitar los alfileres y pegar sobre la base de madera.

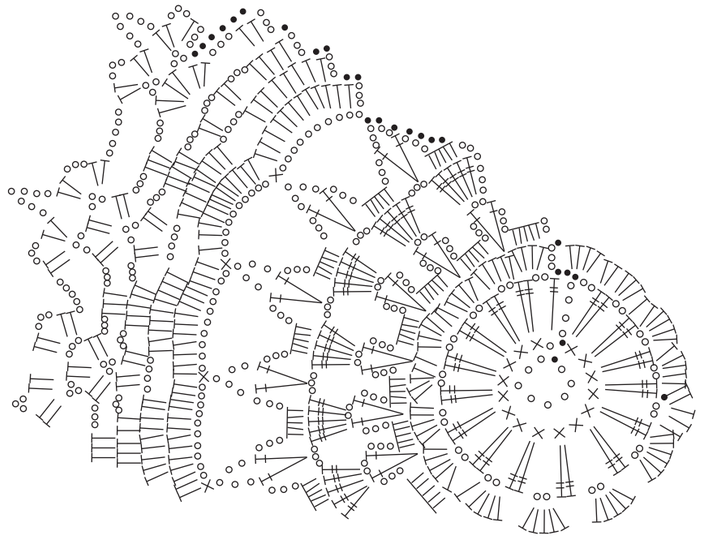

- vareta doble
- cadena
- punto enano
- medio punto
- vareta triple
- vareta
- 2 varetas dobles en el mismo punto base
- 5 varetas cerradas juntas medio punto

DS 05 - 2017